PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 5 :		(11) Numéro de publication internationale	: WO 91/00714
A61F 6/14	A1	(43) Date de publication internationale:	24 janvier 1991 (24.01.91)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/BE90/00038

(22) Date de dépôt international: 3 juillet 1990 (03.07.90)

(30) Données relatives à la priorité: 8900760 12 juillet 1989 (12.07.89) BE

(71)(72) Déposant et inventeur: WILDEMEERSCH, Dirk [BE/BE]; Vossenhul 8, B-8300 Knokke-Heist (BE).

(74) Mandataires: PRIGNOT, Jean-Louis etc.; Office Hanssens SPRL, Square Marie-Louise 40, Bte 19, B-1040 Bruxelles (BE).

(81) Etats désignés: AT (brevet européen), AU, BB, BE (brevet européen), BF (brevet OAPI), BG, BJ (brevet OAPI), BR, CA, CF (brevet OAPI), CG (brevet OAPI), CH (brevet européen), CM (brevet OAPI), DE (brevet européen)*, DK (brevet européen), ES (brevet européen), FI, FR (brevet européen), GA (brevet OAPI), GB (brevet européen), HU, IT (brevet européen), JP, KP, KR, LK, LU (brevet européen), MC, MG, ML (brevet OAPI), MR (brevet OAPI), MW, NL (brevet européen), NO, RO, SD, SE (brevet européen), SN (brevet OAPI), SU, TD (brevet OAPI), TG (brevet OAPI), US.

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.

(54) Title: DEVICE FOR ATTACHING A CONTRACEPTIVE TO A UTERUS WALL


(54) Titre: DISPOSITIF DE FIXATION D'UN DISPOSITIF ANTICONCEPTIONNEL A LA PAROI DE LA MATRICE

(57) Abstract

The invention relates to a device for attaching a contraceptive device to a uterus wall. The attaching device consists of a non-biodegradable wire (10) attached to the contraceptive device, and a retaining means (11) which can be implanted in the tissue of the uterus; this retaining means (11) consists of a non-biodegradable permanent element (12) and a biodegradable temporary element (12), which temporarily provides the retaining means (11) with a tear resistance greater than that of the permanent element (12) alone. The device of the invention is used during the period which immediately follows childbirth.

(57) Abrégé

L'invention concerne un dispositif de fixation d'un dispositif anticonceptionnel à la paroi de la matrice. Le dispositif de fixation est constitué d'un fil (10) en matière non-bio-dégradable, destiné à être attaché au dispositif anticonceptionnel, et d'un organe de retenue (11) implantable dans le tissu de la matrice; cet organe de retenue (11) est constitué d'un élément permanent (12) en matière non-biodégradable et d'un élément temporaire (13) en matière biodégradable, qui confère temporairement à l'organe de retenue (11) une résistance à l'arrachement supérieure à celle de l'élément permanent (12) seul. Le dispositif de l'invention s'utilise au cours de la période suivant immédiatement l'accouchement.

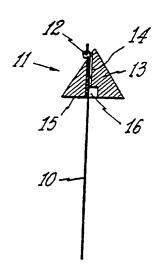

DESIGNATIONS DE "DE"

Jusqu'à nouvel avis, toute désignation de "DE" dans toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 3 octobre 1990 a effet dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne à l'exception du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

•					
AT	Autriche	ES	Espagne	мс	Monaco
ΑU	Australie	Fi.	Finlande	MC	Madagascar
BB	Barbade	FR	France	ML	Mali
BE	Belgique	GÁ	Gabon	MR	Mauritanie
BF	Burkina Fasso	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BG	Bulgarie	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BJ	Bénin	HU	Hongrie	NO	Norvčec
BR	Brésil	iT	Italie	PL	Pologne
CA	Canada	JP	Japon	RO	Roumanie
CF	République Centraficaine	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CG	Сопдо		de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KR	République de Corée	SN	Sénégal
CM	Cameroun .		Liechtenstein	SU	Union soviétique
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
DK	Danemark	LU	Luxumbourg	TG	Togo
	,			บร	Etats-Unis d'Amérique

1

Dispositif de fixation d'un dispositif anticonceptionnel à la paroi de la matrice.

La présente invention a pour objet un dispositif de 5 fixation d'un dispositif anticonceptionnel à la paroi de la matrice, du type constitué d'un fil, rendu solidaire du dispositif anticonceptionnel, et d'un organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice, solidaire du fil.

L'intérêt des dispositifs anti-conceptionnels fixés à la paroi de la matrice est d'abord apparu dans le domaine du placement de stérilets au cours de la période suivant immédiatement l'accouchement ou période du post-partum. La contraception intrautérine est en effet considérée par les experts comme un moyen contraceptif efficace, peu coûteux et temporaire, ce dernier terme devant être entendu dans le sens où, une fois le dispositif intra-utérin retiré, les grossesses sont à nouveau possibles. Par ailleurs, la période du post-partum est considérée comme une période stratégiquement importante pour l'insertion d'un dispositif intra-utérin, ceci étant particulièrement vrai dans les 20 pays où les femmes ont relativement peu de contacts avec des services médicaux. En effet, lors d'un accouchement, la motivation est grande pour avoir recours à des moyens anticonceptionnels; en outre, à ce moment, l'insertion d'un 25 dispositif anticonceptionnel est aisée, indolore, ne cause pas de saignements supplémentaires, et peut être assurée par l'infirmière ou la sage-femme. Un autre avantage, si l'insertion du dispositif intrautérin est immédiatement après l'accouchement, est que la parturiente 30 reste encore sous surveillance médicale pendant au moins plusieurs heures après l'insertion. En outre, le placement dispositif intra-utérin n'interfère pas l'allaitement, et ne requiert pas non plus l'intervention d'un personnel médical autre que celui intervenant déjà pour l'accouchement.

Toutefois, immédiatement après l'accouchement, les

WO 91/00714 PCT/BE90/00038

47

10

20

dimensions de la cavité utérine et du col de la matrice sont importantes, ce qui entraîne des risques importants de rejet et/ou de déplacement du dispositif intra-utérin.

C'est une des raisons qui ont conduit à la conception de dispositifs intra-utérins fixés à la paroi de la matrice. De tels dispositifs ont été décrits notamment aux brevets US-A-3.954.103 et BE-A-899.286.

Une autre raison de la fixation du dispositif intrautérin à la paroi de la matrice est que cette méthode permet l'usage de dispositifs intra-utérins extrêmement déformables qui, sans cette fixation, seraient expulsés de la matrice. En effet, un dispositif intra-utérin très déformable est mieux toléré dans la matrice, et risque moins de causer des dégâts à la paroi de la matrice, qu'un 15 dispositif maintenu dans la matrice par sa forme. De tels dispositifs ont été décrits notamment au brevet EU-A-0100924 et au brevet BE-A-901.652.

Divers organes de retenue, implantables dans la paroi de la matrice, ont été décrits dans ces documents antérieurs.

Comme dit ci-dessus, un dispositif anticonceptionnel intra-utérin présente l'avantage d'être un dispositif temporaire, c'est-à-dire susceptible d'être retiré. Si l'on veut que cet avantage soit conservé lors de l'utilisation de dispositifs anticonceptionnels fixés à la paroi de la matrice, il faut donc également que la fixation à la paroi de la matrice puisse être libérée. Si, lors de l'insertion et de la fixation du dispositif intra-utérin à la paroi de il est nécessairement fait usage la matrice, dispositif d'introduction et de fixation du dispositif 30 anticonceptionnel, il semble impossible de devoir faire appel à un dispositif de libération de la fixation, qui ne en principe s'effectuer que par traction arrachement. Dans cette mesure, l'organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice décrit au brevet 35 EU-A-0100924 semble difficilement pouvoir être retiré du

tissu de la matrice sans y causer des dégât importants. Il en va de même de l'arrachement de la pointe illustrée au brevet US-A-3.954.103 et pourtant préconisé dans ce brevet.

C'est la raison pour laquelle, dans ses brevets antérieurs BE-A-899.286 et BE-A-901.652, le demandeur envisage principalement comme organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice, une déformation du fil, de faible volume, telle que notamment un noeud formé dans le fil.

10 Un tel organe de retenue implantable présente en effet l'avantage, d'abord de réaliser une fixation convenable au tissu de la matrice, au moins en dehors de la période du post-partum, et de permettre en outre une libération de la fixation, par arrachement, sans endommager la paroi de la matrice.

L'expérience a toutefois révélé qu'une déformation de faible volume, et de forme convenable pour éviter d'endommager la paroi de la matrice lors de son arrachement, telle qu'un noeud dans le fil, peut être insuffisante pour assurer un ancrage satisfaisant dans le tissu d'une matrice au cours de la période du post-partum immédiat. Le tissu d'une matrice dilatée, immédiatement après l'accouchement, est en effet beaucoup moins ferme que le tissu d'une matrice à l'état normal.

La présente invention a dès lors pour objet un dispositif de fixation d'un dispositif anticonceptionnel à la paroi de la matrice, permettant une fixation sastisfaisante pendant la période du post-partum immédiat, et pouvant être libéré par arrachement, dans la matrice revenue à l'état normal, sans causer de dégâts au tissu de la matrice.

Ce but est atteint, dans un dispositif de fixation d'un dispositif anti-conceptionnel à la paroi de la matrice, constitué d'un fil en matière non-biodégradable destiné à être attaché au dispositif anticonceptionnel, et d'un organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice,

WO 91/00714 PCT/BE90/00038

飞

4

solidaire du fil, en prévoyant que l'organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice est constitué d'un élément permanent, en matière non-biodégradable, et d'un élément temporaire, en matière biodégradable, conférant temporairement à l'organe de retenue implantable une résistance à l'arrachement supérieure à celle de l'élément permanent seul.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, l'élément temporaire, en matière biodégradable, de l'organe de retenue implantable, est percé d'un canal traversé par le fil, et est retenu sur le fil par l'élément permanent, en matière non-biodégradable, de l'organe de retenue implantable.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, 1'élément permanent, en matière non-biodégradable, est noyé dans l'élement temporaire, en matière biodégradable, de l'organe de retenue implantable.

Suivant encore une autre caractéristique de l'invention, l'organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice est de forme générale pointue, pour faciliter sa pénétration dans le tissu de la matrice.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, l'élément en matière biodégradable de l'organe de retenue implantable dans le tissu de la matrice l'essentiel du volume de l'organe de retenue implantable, est en forme de pointe et est percé d'un canal débouchant dans la région supérieure de la pointe, traversé par le fil, et en ce qu'une déformation dans le fil, constituant l'élément permanent de l'organe de retenue implantable et réalisée, au-delà du canal, à l'extrémité du fil opposée au 30 dispositif anticonceptionnel, assure également le maintien de l'élément en matière biodégradable sur le fil.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, la déformation dans le fil, constituant l'élément permanent de l'organe de retenue implantable, est de volume réduit et de forme convenable pour permettre qu'il soit extrait, sous

ي في

l'effet d'une traction suffisante, du tissu de la matrice sans endommager ce dernier.

Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, la déformation dans le fil, constituant l'élément permanent de l'organe de retenue implantable, est un noeud dans le fil.

Suivant une caractéristique de l'invention, l'élément temporaire en matière biodégradable de l'organe de retenue implantable comporte, dans sa région opposée à la pointe, 10 des moyens de réception de l'extrémité d'une aiguille, en vue de son implantation dans la paroi de la matrice.

L'invention sera mieux comprise en se reportant à la description, en même temps qu'au dessin annexé, qui représente, uniquement à titre d'exemple, divers modes de réalisation de l'invention, et dans lequel:

- les fig. 1 à 3 représentent, en coupe, divers modes de réalisation du dispositif de fixation d'un dispositif anticonceptionnel intra-utérin suivant l'invention à la paroi de la matrice.
- 20 les fig. 4 et 5 représentent, également en coupe, un dispositif de l'invention en place dans la paroi de la matrice, tel qu'il se présente respectivement immédiatement après son introduction dans la paroi de la matrice, au cours de la période du post-partum immédiat, et quelques mois plus tard, dans la matrice revenue à son état normal.
- la fig 6 enfin est une vue complète de l'ensemble constitué du dispositif intra-utérin, de son dispositif de fixation à la paroi de la matrice, et de son dispositif d'extraction.
- 30 En se reportant au dessin, et plus particulièrement aux modes de réalisation illustrés aux fig. 1 à 3, le dispositif de fixation d'un dispositif anticonceptionnel à la paroi de la matrice se compose suivant l'invention, respectivement d'un fil 10;20;30 en matière non biodégradable, et d'un organe de retenue 11;21;31, implantable dans le tissu de la matrice, solidaire du fil

WO 91/00714 PCT/BE90/00038

6

10;20;30. L'organe de retenue 11;21;31 est constitué d'un élément permanent 12;22;32, en matière non biodégradable, d'un élément temporaire 13;23;33 en biodégradable. En vue de faciliter sa pénétration dans le 5 tissu de la matrice, l'élément temporaire 13;23;33 a la forme générale d'une pointe, et est de dimensions, à sa base, largement supérieures à celles de l'élément permanent 12;22,32, conférant ainsi à l'organe de retenue 11;21;31 une résistance à l'arrachement largement supérieure à celle de l'élément permanent 12;22;32.

Dans le mode de réalisation de la fig. 1, l'élément permanent 12 de l'organe de retenue 11 est un noeud, formé dans le fil 10 après passage de ce dernier au-travers d'un canal 14 percé dans l'élément temporaire 13.

10

15 Dans le mode de réalisation de la fig. 2, l'élément permanent 22 de l'organe de retenue 21 est une pièce rapportée, de forme générale sphérique, fixée au fil par soudage/collage, l'ensemble de l'extrémité du fil et de l'élément permanent 22 étant noyé dans l'élément temporaire 23... 20

Enfin, dans le mode de réalisation de la fig. 3, l'élément permanent 32 de l'organe de retenue 31 est un noeud dans le fil 30, noyé dans l'élément temporaire 33.

En vue de son insertion dans le tissu de la matrice à l'aide d'un dispositif à aiguille de type connu, par exemple du type de ceux décrits et représentés aux brevets BE-A-899.286 ou BE-A-901.562, la base 15;25;35 de l'élément temporaire 13;23;33 comporte des moyens de coopération avec une aiguille. Ces moyens de coopération sont les suivants: 30 dans le mode de réalisation de la fig. 1, un élargissement 16 du canal 14 à partir le la base 15 de l'élément temporaire 13; dans le mode de réalisation de la fig 2, un logement 26 formé dans la base 25, et enfin dans le mode de réalisation de la fig. 3, un creux 36 constitué par la forme concave de la base 35.

L'utilisation de ce dispositif est illustrée en fig.

4 et 5, où l'on a montré un dispositif du type de celui représenté en fig. 1, respectivement en fig. 4 tel qu'il se présente au moment de son implantation dans le tissu de la matrice au cours de la période du post-partum immédiat, et en fig. 5 tel qu'il se présente quelques mois plus tard, dans le tissu de la matrice revenue à sa condition normale.

A la fig. 4, la paroi 40 de la matrice dans la période du post-partum immédiat est épaisse et constituée de tissu de faible résistance. A ce moment, l'organe de retenue implanté 11, constitué de l'élément permanent 12 en matière non biodégradable et de l'élément temporaire 13 en matière biodégradable, a essentiellement le volume 1et la forme de l'élément temporaire 13 en matière biodégradable, et assure donc un ancrage très résistant dans la paroi 40 de la matrice.

10

15

La figure 5 illustre l'ancrage tel qu'il se présente quelques mois après l'implantation représentée en fig. 4. A ce moment, la paroi 50 de la matrice a considérablement diminué d'épaisseur, tandis que le tissu qui la constitue a gagné en résistance mécanique. Dans le même temps, 20 l'élément temporaire 13 de l'organe de retenue implanté 11 s'est dissous et a disparu pour ne laisser subsister que l'élément permanent 12. Ce dernier, vu la consistance du tissu de la matrice, assure un ancrage entièrement satisfaisant du fil 10 dans le tissu de la matrice. Il peut toutefois, moyennant une traction suffisante exercée sur le fil 10, être extrait par arrachement du tissu de la Vu le volume réduit et la forme générale matrice. sensiblement sphérique de l'élément permanent 12, cette extraction par arrachement peut se faire sans causer de 30 dégâts au tissu de la paroi 50 de la matrice.

Enfin, en se reportant à la fig. 6, qui représente un mode de réalisation préféré de l'invention, un dispositif anticonceptionnel intra-utérin comprend, selon l'invention, un dispositif de fixation à la paroi de la matrice constitué d'un fil 60 et d'un organe de retenue 61

WO 91/00714 PCT/BE90/00038

8

implantable dans le tissu de la matrice, cet élément de retenue 61 étant lui-même constitué d'un élément permanent 62 en matière non biodégradable, et d'un élément temporaire 63 en matière biodégradable. Suivant ce mode de réalisation, l'élément permanent 62 est constitué d'un noeud dans l'extémité du fil 60 au-delà de l'élément temporaire 63, tandis qu'en-deçà de l'élément temporaire 63, le fil 60 se poursuit pour recevoir un dispositif anticonceptionnel 67 proprement dit, et que ce même fil 60 se poursuit en-deçà du dispositif anticonceptionnel 67 pour constituer dispositif d'extraction 68.

Revendications

- Dispositif de fixation d'un dispositif conceptionnel à la paroi de la matrice, constitué d'un fil (10;20;30;60) en matière non-biodégradable, destiné à être 5 attaché au dispositif anticonceptionnel, et d'un organe de retenue (11;21;31;61) implantable dans le tissu de la matrice, solidaire du fil, caractérisé en ce que l'organe de retenue (11;21;31;61) implantable dans le tissu de la matrice, est constitué d'un élément permanent 10 (12;22;32;62), en matière non-biodégradable, et élément temporaire (13;23;33;63), en matière biodégradable, conférant temporairement à l'organe de retenue implantable (11;21;31;61) une résistance à l'arrachement supérieure à celle de l'élément permanent (12;22;32;62) seul.
- 2. Dispositif suivant 1, caractérisé en ce que l'élément temporaire (13;23;33;63), en matière biodégradable, de l'organe de retenue implantable (11;21;31;61;) est retenu sur le fil (10;20;30;60) par l'élément permanent (12;22;32;62), en matière non-biodégradable, de l'organe de retenue implantable.
 - 3. Dispositif suivant 1, caractérisé en ce que l'élément permanent (22;32), en matière non-biodégradable, est noyé dans l'élément temporaire (23;33), en matière biodégradable, de l'organe de retenue implantable (21;31).
- 4. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'organe de retenue (11;21;31;61) implantable dans le tissu de la matrice, est de forme générale pointue, pour faciliter sa pénétration dans le tissu de la matrice.
- 5. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1,2 et 4, caractérisé en ce que l'élément en matière biodégradable (13) de l'organe de retenue (11) implantable dans le tissu de la matrice constitue l'essentiel du volume de l'organe de retenue implantable (11), est en forme de pointe, et est percé d'un canal (14) débouchant dans la région supérieure de la pointe, traversé par le fil (10),


WO 91/00714 PCT/BE90/00038

- -

10

et en ce qu'une déformation (12) dans le fil, constituant l'élément permanent de l'organe de retenue implantable et réalisée, au-delà du canal, à l'extrémité du fil opposée au dispositif anticonceptionnel, assure également le maintien 5 de l'élément en matière biodégradable (13) sur le fil.

- 6. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la déformation dans le fil (10;20;30), constituant l'élément permanent (12;22;32) de l'organe de retenue implantable, est de volume réduit et de forme généralement sphérique pour permettre qu'il soit extrait, sous l'effet d'une traction suffisante, du tissu de la matrice sans endommager ce dernier.
- 7. Dispositif suivant 6, caractérisé en ce que la déformation (12;32;62) dans le fil (10;30;60), constituant
 15 l'élément permanent de l'organe de retenue implantable (11;31;61), est un noeud dans le fil (10;30;60).
 - 8. Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'élément temporaire (13;23;33) en matière biodégradable de l'organe de retenue implantable (11;21;31) comporte, dans sa région (15;25;35) opposée à la pointe, des moyens de réception (16;26;36) de l'extrémité d'une aiguille, en vue de son implantation dans la paroi de la matrice.

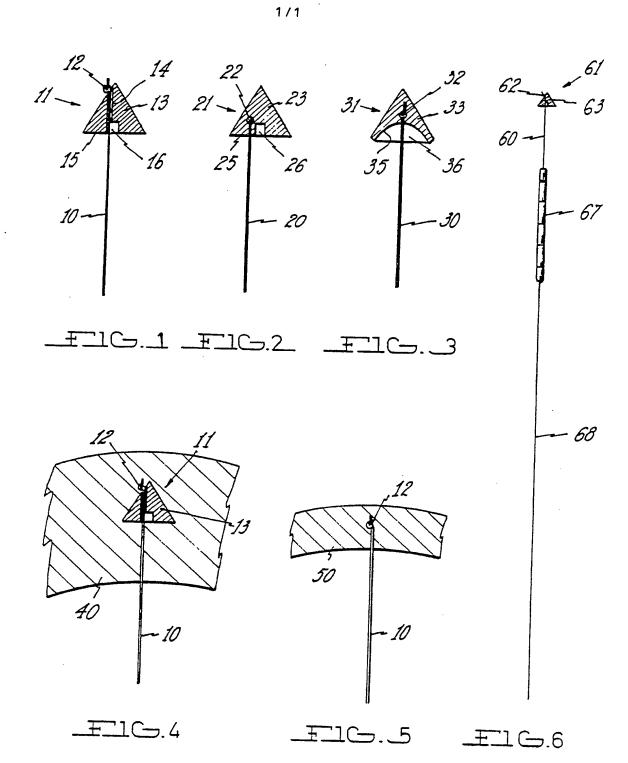

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/BE 90/00039

I. CLAS	SIFICATIO	N OF SUBJECT MATTER (if several class	iffication symbols apply Indicate all 6	BE 307 00038	
Accordin	g to Internat	ional Patent Classification (IPC) or to both Na	tional Classification and IPC		
	.c1. ⁵	A 61 F 6/14			
II. FIELD	S SEARCE	1ED			
		Minimum Docume	entation Searched 7		
Classificat	ion System		Classification Symbols		
Int.C	15	A 61 F, A 61 B			
		Documentation Searched other to the Extent that such Document	than Minimum Documentation s are included in the Fields Searched		
III. DOCI	UMENTS C	ONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category •		on of Document, 11 with indication, where ap	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13	
A ·	BE,	A, 899286 (WILDEMEERSCH)		1-8	
		1 October 1984			
		see claims 4-7, 10-12			
A	IIS.	A, 3954103 (R. GARCIA-RO	PI ob -1)		
	,	4 May 1976	En et ai.)	1,4,8	
		see column 2, lines 11-20): figures 7-9		
			,		
A	US,	A, 3888975 (P.W. RAMWELL))	1,3	
		10 June 1975			
		see abstract; column 4,]	lines 24-32, 51-68		
A	US,	A, 3598115 (H.W. HORNE, 3	Jr.)	1-4	
		10 August 1971		_ `	
		see column 1, lines 38-49 52-57, figures 1-2	; column 2, lines		
			•		
* Specia	l catacasis -	of alted decomposits of			
"A" doc	ument defini	of cited documents: 10 ng the general state of the art which is not	"T" later document published after the or priority date and not in conflict.	t with the annication but I	
"E" earlier document but sublished on a start the international invention					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or			"X" document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step	e; the claimed invention cannot be considered to	
citat	tion or other	special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance	n inventive etan when the -1	
othe	means	ing to an oral disclosure, use, exhibition or	ments, such combination being of	If Mare other tuch docu-	
"P" doct	ument publis r than the pr	hed prior to the international filing date but iority date claimed	in the art. "&" document member of the same page.		
	IFICATION			·	
		upletion of the International Search	Date of Mailing of this International Sea	rch Report	
29 Oc	tober 1	980 (29.10.90)	20 November 1990 (20.	11.90)	
Internation	al Searching	Authority	Signature of Authorized Officer		
Euro	opean P	atent Office	•		

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

BE 9000038 SA 37907

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 09/11/90

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
BE-A- 899286	01-10-84	AU-B- 567804 AU-A- 4049385 DE-A- 3561185 EP-A,B 0160633 JP-A- 60225551 US-A- 4721105	03-12-87 03-10-85 28-01-88 06-11-85 09-11-85 26-01-88	
US-A- 3954103	04-05-76	None		
US-A- 3888975	10-06-75	US-A- 3993057	23-11-76	
US-A- 3598115	10-08-71	None		

FORM PONT

For more details about this annex : see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale N° PCT/BE 90/00038

I. CLASS	EMENT	DE L'INVENTION (si plusieurs symboles de	classification continualizables les indicus	, == 50, 50000
Selon la ci	assificatio	n internationale des brevets (CIB) ou à la fois	seion is classification nationale et le CIR	r tous) /
СІВ ⁵ :		61 F 6/14		
II. DOMA	INES SU	R LESQUELS LA RECHERCHE A PORTI	É	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ninimale consultée *	
Systeme	de classifi	cation	Symboles de classification	
СІВ	5	A 61 F, A 61 B		
		Documentation consultée autre que la où de tels documents font partie des do	documentation minimale dans la mesure maines sur lesquels la recherche a porté •	
III. DOCU	MENTS (CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS 10		
Catégorie *	1	Identification des documents cités, 11 aye	se indication ai niconggire	1 20 20 20 20 20 20
Caregoria	<u> </u>	des passages pertin	ents 12	Nº des revendications visées 19
A	BE,	A, 899286 (WILDEMEERS 1 octobre 1984 voir revendications 4	•	1-8
A		A, 3954103 (R. GARCIA 4 mai 1976 voir colonne 2, ligne 7-9	-ROEL et al.)	1,4,8
A ·		A, 3888975 (P.W. RAMW 10 juin 1975 voir abrégé; colonne 51-68	•	1,3
A		A, 3598115 (H.W. HORN 10 août 1971 voir colonne 1, ligne 2, lignes 52-57; figu	s 39-49: colonne	1,4
• Cattagar	* a-fala			
«A» doccon: «E» docton: «L» doccon: «L» doccon: «O» doccon: «P» doccon:	ument déf sidéré con ument antie al ou aprè ument pou rité ou cité e citation d ument se r expositior ument pub érieureme	les de documents cités: 11 inissant l'état général de la technique, non mes particulièrement pertinent érieur, mais publié à la date de dépôt interna- s cette date vant jeter un doute sur une revendication de pour déterminer la date de publication d'une su pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) éférant à une divulgation orale, à un usage, à n ou tous autres moyens ilé avant la date de dépôt international, mais nt à la date de priorité revendiquée	 «T» document ultérieur publié postérie international ou à la date de prit à l'état de la technique perlinent, le principe ou la théorie constitu document particulièrement pertiquée ne peut être considérée co impliquant une activité inventive «Y» document particulièrement pertiquée ne peut être considérée activité inventive torsque le docu plusieure autres documents de maison étant évidente pour une passon étant existence. 	prité et n'appartenant pas mais cité pour comprendre ant la base de l'invention nent: l'invention revendi- mme nouvelle ou comme inent: l'invention reven- e comme impliquant une ment est associé à un ou lème nature, cette combi- lersonne du métier.
Date à laque achevée	ile la rech	erche internationale a été effectivement	Date d'expédition du présent rapport de	recherche internationale
		octobre 1990	2 0 NOV	
		e de la recherche internationale UROPEEN DES BREVETS	Signature du fonctionnaire autorisé Mme N. KUIPER	ALIPET.

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

BE 9000038 SA 37907

Ð

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 09/11/90

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

01-10-84	AU-B- AU-A-	567804	
	DE-A- 3 EP-A,B 0 JP-A- 60	1049385 8561185 9160633 9225551	03-12-87 03-10-85 28-01-88 06-11-85 09-11-85 26-01-88
04-05-76	Aucun		*****
10-06-75	US-A- 3	993057	23-11-76
10-08-71	Aucun		
			•
**			
	10-06-75	04-05-76 Aucun 10-06-75 US-A- 3	04-05-76 Aucun 10-06-75 US-A- 3993057

EPO PORM P0472

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

This Page Blank (uspio)